SerieX - SerieXV

CON VIDEOVERIFICA

X412
X412V

4 - 12 zone
doppia e tripla zona con resistenze EOL
+ 2 zone per ogni tastiera* (max 4 zone)

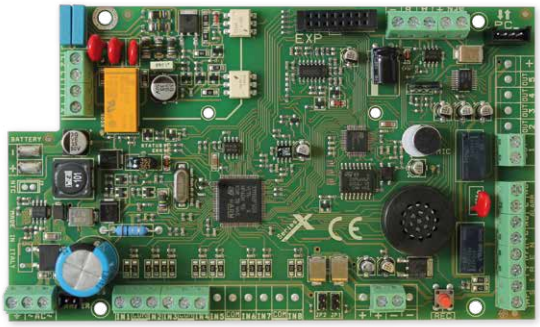



Morsetti estraibili
(X824-X864)

CMS
multiformato

Gestione
vocale integrata

X824
X824V

8 - 24 zone
doppia e tripla zona con resistenze EOL
+ 2 zone per ogni tastiera* (max 8 zone)

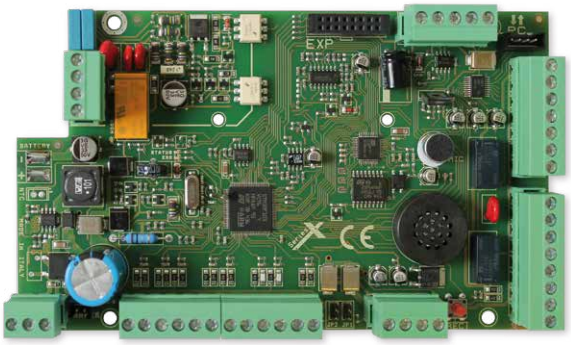

X864
X864V

8 - 64 zone
doppio e triplo bilanciamento
con resistenze EOL

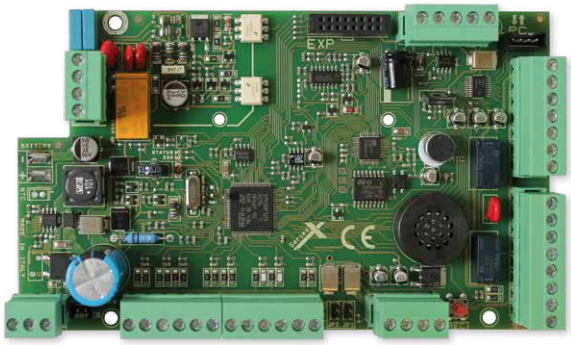

- PSTN integrata
- Modulo IP / IP Wi-Fi
- Modulo GPRS/3G/4G
- Sistema ibrido (zone filari / radio)
- Supporto vocale
- Linea BUS (4 fili) RS485

APP iOS/Android
AMCPlus

APP iOS/Android
AMCPlus+
CON VIDEOVERIFICA

AMC Cloud

Download on the App Store

Google play

Programmabile
da PC

VeoSystem
VIDEOVERIFICA

Le centrali **SerieX** / **SerieX V** sono progettate per la protezione di aree residenziali. Sono centrali ibride (zone filari/radio) e sono omologate secondo la norma EN 50131, Grado 2, Classe 2. Sono dotate di **supporto audio integrato** ed equipaggiate con 4/8 zone espandibili a 16/64. E' possibile incrementare il numero delle zone sulla scheda madre (X412-X412V-X824-X824V) utilizzando le configurazioni doppia e tripla zona con resistenze EOL.
Sono in grado di notificare diverse situazioni tra cui ALLARMI, RAPINE, MANOMISSIONI etc. con differenti vettori:

- **Linea PSTN a bordo** (chiamata vocale, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- **Modulo GPRS/3G/4G** (chiamata vocale, SMS, Contact ID, protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)
- **Modulo IP / IP Wi-Fi** (protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)

La centrale può essere controllata da smartphone e tablet tramite App (iOS/Android) con modulo IP e/o modulo GPRS/3G/4G.
La programmazione può essere eseguita localmente con la tastiera oppure software via cavo.
La programmazione con il software può essere eseguita da remoto con modulo IP e/o modulo GPRS/3G/4G.

Caratteristiche Tecniche	X 412	X 412 V	X 824	X 824 V	X 864	X 864 V
ZONE	4 - 12 zone doppia e tripla zona con resistenze EOL + 2 zone per ogni tastiera* (max 4 zone)		8 - 24 zone doppia e tripla zona con resistenze EOL + 2 zone per ogni tastiera* (max 8 zone)		8 - 64 zone doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	
ZONE RADIO	64 zone		64 zone		64 zone	
USCITE	5 a bordo espandibile a 8 (con schede uscite o tastiere)		5 a bordo espandibile a 8 (con schede uscite o tastiere)		5 a bordo espandibile a 17 (con schede uscite o tastiere)	
CODICI UTENTE	32		32		64	
AREE	4		4		8	
GRUPPI	4		4		4	
TASTIERE	4		4		8	
INSERITORI	4		4		8	
MEMORIA EVENTI	1000		1000		1000	
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS / vocali + 8 per CMS		8 per SMS / vocali + 8 per CMS		8 per SMS / vocali + 8 per CMS	
COMUNICAZIONE	PSTN integrata, modulo GPRS, modulo IP ad innesto	PSTN integrata, modulo GPRS/3G/4G, modulo IP ad innesto	PSTN integrata, modulo GPRS, modulo IP ad innesto	PSTN integrata, modulo GPRS/3G/4G, modulo IP ad innesto	PSTN integrata, modulo GPRS, modulo IP ad innesto	PSTN integrata, modulo GPRS/3G/4G, modulo IP ad innesto
GESTIONE REMOTA	tramite App (iOS - Android)		tramite App (iOS - Android)		tramite App (iOS - Android)	
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite PC software		tramite PC software		tramite PC software	
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	-	SI	-	SI	-	SI
VIDEOVERIFICA	-	SI	-	SI	-	SI
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni gg della settimana		4 per ogni gg della settimana		8 per ogni gg della settimana	

Accessori

IP-1 modulo IP	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IP-1 W modulo IP Wi-Fi	-	SI	-	SI	-	SI
X GPRS modulo GPRS	SI	SI	SI	SI	SI	SI
X 3E modulo 3G	-	SI	-	SI	-	SI
X 4W modulo 4G	-	SI	-	SI	-	SI
KX-AL alimentatore remoto	-	SI	-	SI	-	SI
IFV 800 sensore wireless con telecamera integrata	-	SI	-	SI	-	SI
RP 800 ripetitore wireless	-	SI	-	SI	-	SI

* Le tastiere con zone sono i modelli Unika, K-lcd Blue, K-lcd Blue Tag, K-lcd Light Plus