

Dispositivi di segnalazione acustica e VAD EN54 FireProtect Jeweller


Dispositivi di segnalazione acustica
e dispositivi di allarme visivo (VAD) wireless



Versioni del prodotto

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Dispositivo di segnalazione acustica
wireless

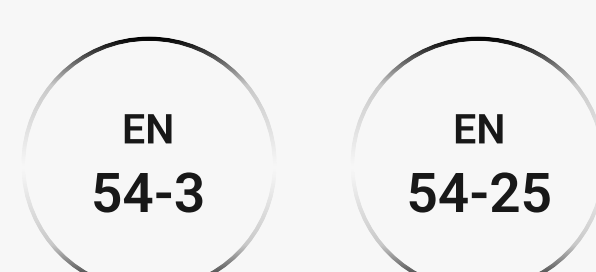


Colori:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Dispositivo di allarme antincendio visivo
(VAD) wireless

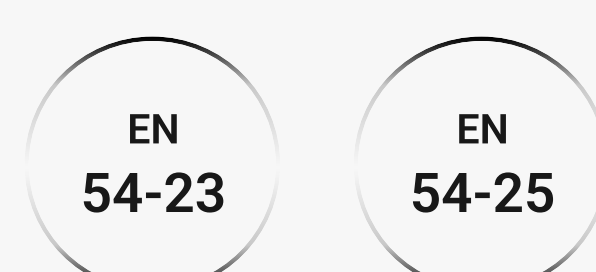

Colori:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Dispositivo di segnalazione acustica
wireless con un dispositivo di allarme visivo
(VAD)




Colori:




Conforme alle normative. Supera gli standard.


I dispositivi di segnalazione acustica e i VAD EN54 FireProtect Jeweller forniscono allarmi antincendio immediati — acustici, visivi o combinati — in piena conformità alla norma EN 54. Possono essere installati sia a parete che a soffitto. Progettati per semplificare e velocizzare l'installazione, i dispositivi integrano moduli di comunicazione wireless e si montano in pochi minuti, senza dover smontare la custodia. L'installazione, la configurazione e il test avvengono tramite le app Ajax intuitive e facili da usare. Anche la manutenzione risulta semplice e immediata, grazie al monitoraggio del dispositivo in tempo reale e alle notifiche tempestive in caso di batteria scarica.



Indicazione sonora



Volume: fino a 100 dB¹



32 toni selezionabili




Indicazione visiva con cornice LED

Installazione a soffitto

Area di copertura
8 m

Altezza di installazione
3 m

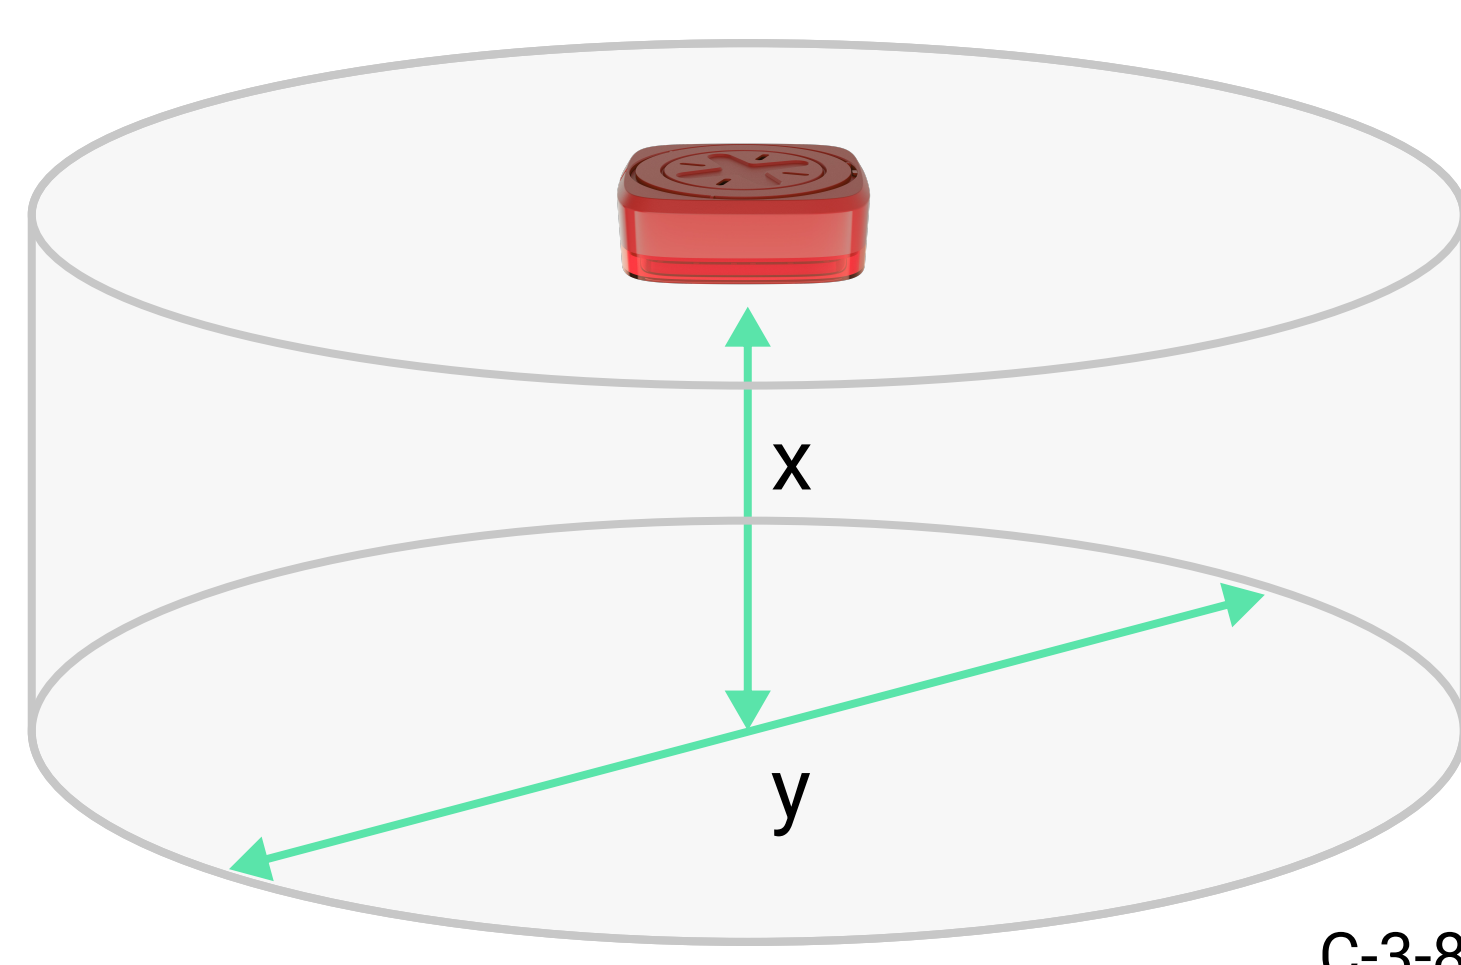


C-3-8


Installazione a parete

Volume di copertura
2,4 m × 8,2 m × 8,2 m

Altezza di installazione
2,4 m

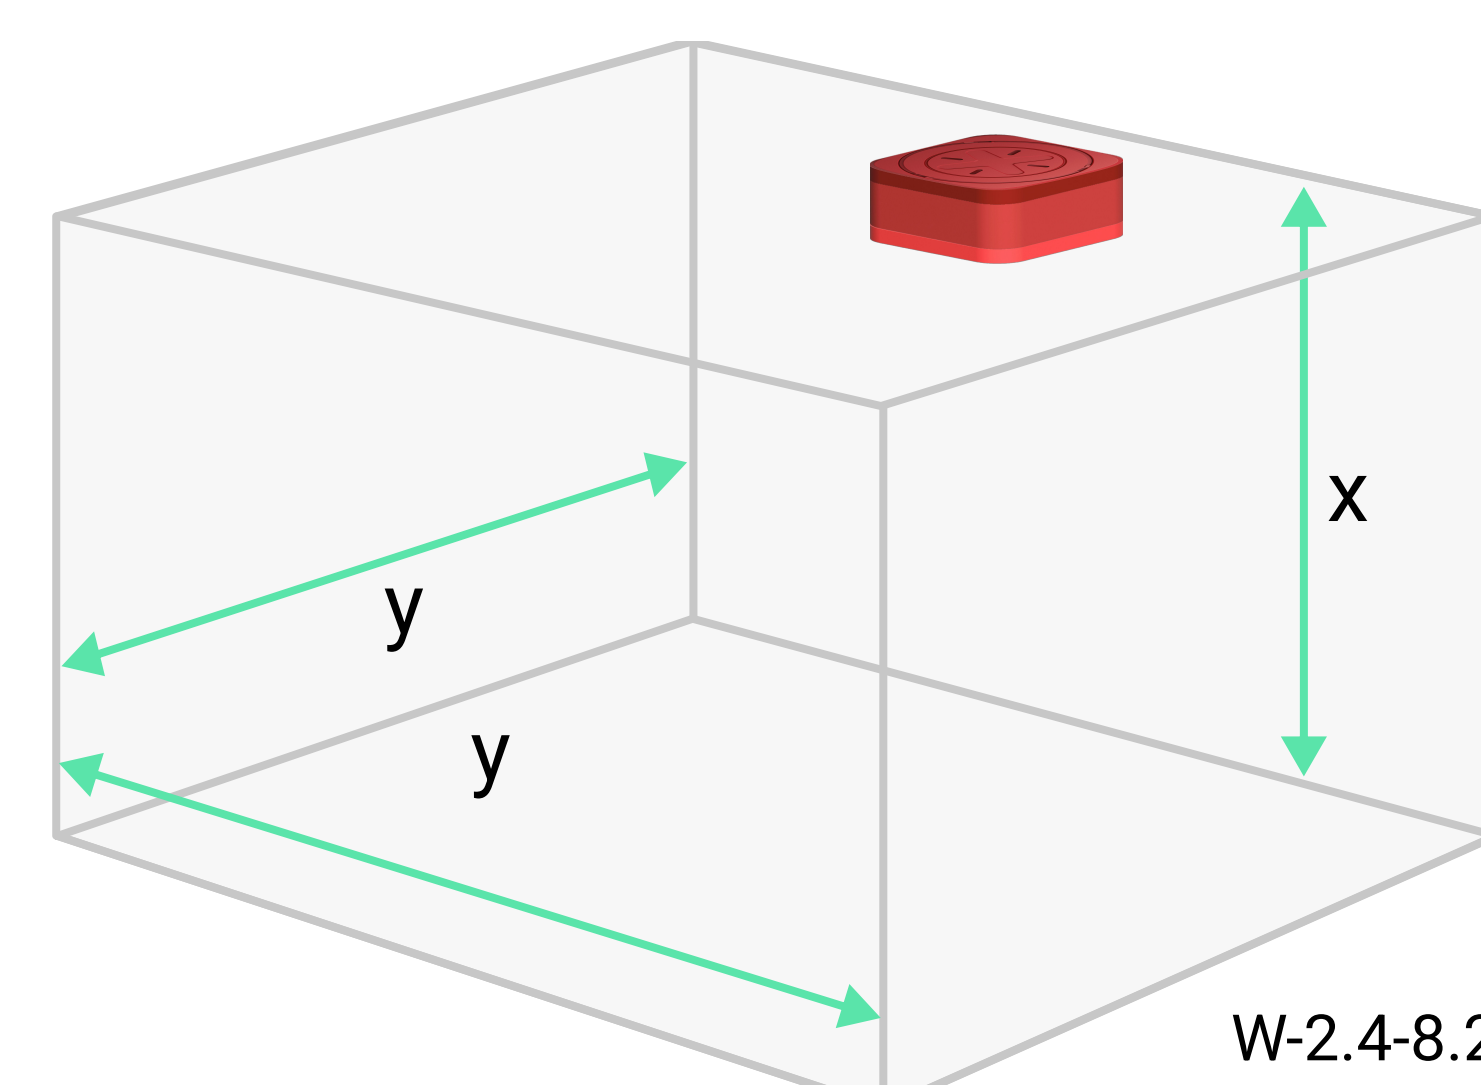


W-2.4-8.2




Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta alla CIE tramite la scansione del codice QR: non sono necessari strumenti o programmazione
- Configurazione e test tramite le app Ajax
- Campo dedicato per specificare la posizione esatta del dispositivo
- Pannello di montaggio SmartBracket: per l'installazione non serve smontare la custodia del dispositivo
- Possibilità di regolare l'angolo di rotazione del dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket fino a 90° per un'installazione ottimale
- Blocco opzionale su SmartBracket per limitare i tentativi di rimozione del dispositivo
- Sostituzione della batteria senza attrezzi



Comunicazione radio integrata tramite protocollo Jeweller

- Fino a 1,700 m di raggio di comunicazione wireless con la CIE in campo aperto
- Opzione per collegare i dispositivi a un ripetitore (venduto separatamente)
- Attivazione del dispositivo entro 3 secondi dopo un allarme
- Tecnologia radio intelligente: regolazione automatica della potenza, salto di frequenza e rilevamento della perdita di connessione



Autonomia efficiente per gli anni a venire

- Fino 5 anni di durata della batteria con batterie preinstallate
- Notifiche tempestive di batteria scarica nelle app Ajax
- Sostituzione rapida della batteria senza smontare la custodia del dispositivo

Compatibilità con la CIE e i ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A.J,FP.54AV.J,FP.54V.J



Comunicazione con la CIE o il ripetitore	Segnalazione di allarme	Alimentazione	Custodia	Set completo
Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Potenza irradiata efficace massima (ERP) fino a 20 mW Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto	Indicazione sonora Volume sonoro: fino a 100 dB a 1 m di distanza Modello sonoro: 32 toni Indicazione visiva Frequenza di lampeggio: 90 ms acceso / 1,910 ms spento (durata del ciclo: 2,000 ms; frequenza: 0,5 Hz) Sincronizzazione degli allarmi su tutti i dispositivi con un dispositivo di segnalazione acustica e VAD connessi alla stessa CIE	Batterie 4 × CR123A Preinstallate Sostituzione della batteria senza attrezzi Durata della batteria fino a 5 anni Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +50 °C Umidità massima ammissibile fino all'80%	Colore nero, bianco, rosso Dimensioni 145 × 145 × 51 mm Classe di protezione IP54 Peso 527 g per EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller 509 g per EN54 FireProtect (VAD) Jeweller 561 g per EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller	Dispositivo di segnalazione acustica o VAD EN54 FireProtect Jeweller 4 × batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida Conformità agli standard EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25 Direttiva 2014/53/UE (RED) EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-25 Direttiva 2014/53/UE (RED) EN54 FireProtect (VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-23, EN 54-25 Direttiva 2014/53/UE (RED)

¹ A una distanza di 1 m.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems