

# HomeSiren Fibra

Sirena da interno cablata



Il dispositivo è disponibile solo con gli hub che supportano il protocollo Fibra. Informazioni dettagliate tramite codice QR o al link:

 <https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>



3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

INCERT

SSF




HomeSiren Fibra è un dispositivo della nuova linea di prodotti cablati Fibra. Questi dispositivi possono essere acquistati, installati e amministrati solo da partner Ajax Systems accreditati.



Volume di allarmi e notifiche regolabile:  
da 81 a 105 dB




Durata degli allarmi regolabile: da 3 a  
180 secondi




Indicazione LED della modalità di  
sicurezza




Uscita per collegare un indicatore LED  
di terze parti



Funzionalità Campanello all'apertura



Notifiche al cambio della modalità di  
sicurezza e per i ritardi all'ingresso/  
uscita

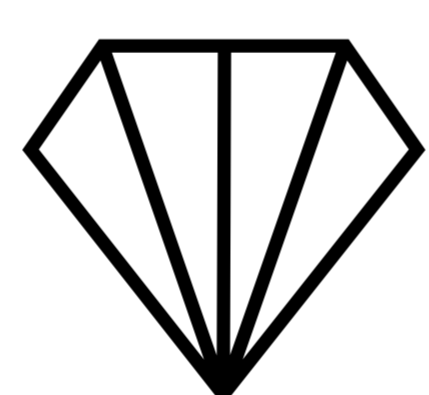

## Fibra


### tecnologia di comunicazione




**Fibra** è un **protocollo bidirezionale cablato**, che garantisce una comunicazione veloce e sicura tra gli hub e i dispositivi. Basato su un **tipo di connessione bus**, Fibra consegna allarmi ricchi di dati in un istante: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno quale dispositivo si è attivato, quando e dove è successo.

Fibra dispone di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e il **polling** del dispositivo ne controlla lo stato in tempo reale. Supportando **fino a 2000 m** di connessione cablata, Fibra protegge ogni impianto e garantisce **la miglior esperienza utente** sia per gli utenti che per gli installatori.

# Caratteristiche del sistema




Collegamento a un hub tramite bus




Fino a 2000 m di comunicazione bidirezionale criptata

12-300  
sec

Intervallo di polling regolabile



Abbinamento con un sistema di sicurezza tramite codice QR o scansione del bus




Configurazione tramite smartphone o app desktop



Notifica tamper anti-manomissione

## Specifiche tecniche

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF</p>	<p>Compatibilità</p> <p><b>Hub</b> Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Ripetitori del segnale</b> no</p>
<p>Caratteristiche</p> <p><b>Tipo di notifiche</b> Acustiche LED</p> <p><b>Volume sirena</b> da 81 a 105 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p><b>Durata allarme</b> da 3 a 180 secondi Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p><b>Frequenza del cicalino piezoelettrico</b> 3,4 ± 0,5 kHz</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p> <b>Tecnologia di comunicazione Fibra</b></p> <p><b>Raggio di comunicazione</b> fino a 2000 m con U/UTP cavo cat.5, 4x2x0,51</p> <p><b>Intervallo di polling</b> 12-300 sec Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p>

Caratteristiche	<b>Connessione per LED aggiuntivo</b> Disponibile, 3 V $\equiv$	Alimentazione	24 V $\equiv$ , fino a 50 $\mu$ A
Installazione	<b>Temperature di funzionamento</b> da -10 °C a +40 °C  <b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%  <b>Classe di protezione</b> IP50	Involucro	<b>Colore</b> bianco, nero  <b>Dimensioni</b> 90,5 × 90,5 × 33 mm  <b>Peso</b> 84 g  <b>Tamper anti-manomissione</b>
Set completo	HomeSiren Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida		