



## Monitor desktop da 27" con integrati webcam e microfono compatibili con Windows Hello

Il monitor XUB2790QSUH è un monitor desktop da 27" di prima qualità, progettato per uso professionale e personale. Il pannello IPS con risoluzione QHD (2560x 1440) garantisce una riproduzione dei colori precisa e uniforme, offrendo immagini straordinarie con ampi angoli di visione. Grazie al riduttore della luce blu e alla tecnologia LCD priva di sfarfallio, riduce l'affaticamento degli occhi e offre un'esperienza visiva confortevole. Dotato di un supporto regolabile in altezza di 150 mm che offre funzioni di rotazione e di orientamento, consente di personalizzare facilmente la posizione dello schermo in base alle proprie preferenze. Inoltre, vanta una webcam da 2MP con messa a fuoco automatica a 1080p e un microfono integrati compatibili con Windows Hello, che aggiungono comodità e sicurezza al vostro spazio di lavoro.



### Windows Hello webcam

La webcam integrata con microfono e autofocus garantisce una compatibilità perfetta con qualsiasi piattaforma di videoconferenza o web conference. La conformità con Windows Hello consente agli utenti di accedere ai propri dispositivi utilizzando metodi di autenticazione biometrica. Si tratta di un modo comodo e sicuro per accedere ai dispositivi e alle applicazioni senza bisogno di password.



### IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1300:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 147kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbit; 4.5W))
USB-C	x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	Webcam (2MP) integrata da 1080p con messa a fuoco automatica e microfono compatibili con Windows Hello
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Selezione segnale/ Uscita (ingresso), + / Volume, - / Eco, Menu, Alimentazione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-Res), impostazioni dell'immagine (riduzione della luce blu, nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), impostazioni audio (volume, mute), impostazioni OSD (posizione H., posizione V., tempo OSD, rotazione OSD, lingua), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, selezione del segnale, gamma HDMI, logo di apertura, LED, informazioni)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm

<b>Rotazione (funzione PIVOT)</b>	90°
<b>Snodo</b>	90°; 45° sinistra; 45° destro
<b>Angolo di inclinazione</b>	23° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Passaggio cavi</b>	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI, DP
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	21W default , 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	613 x 416.5 (566.5) x 209.5mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	690 x 457 x 168mm
<b>Peso (netto)</b>	6.7kg
<b>Peso (lordo)</b>	8.5kg
<b>EAN code</b>	4948570123193

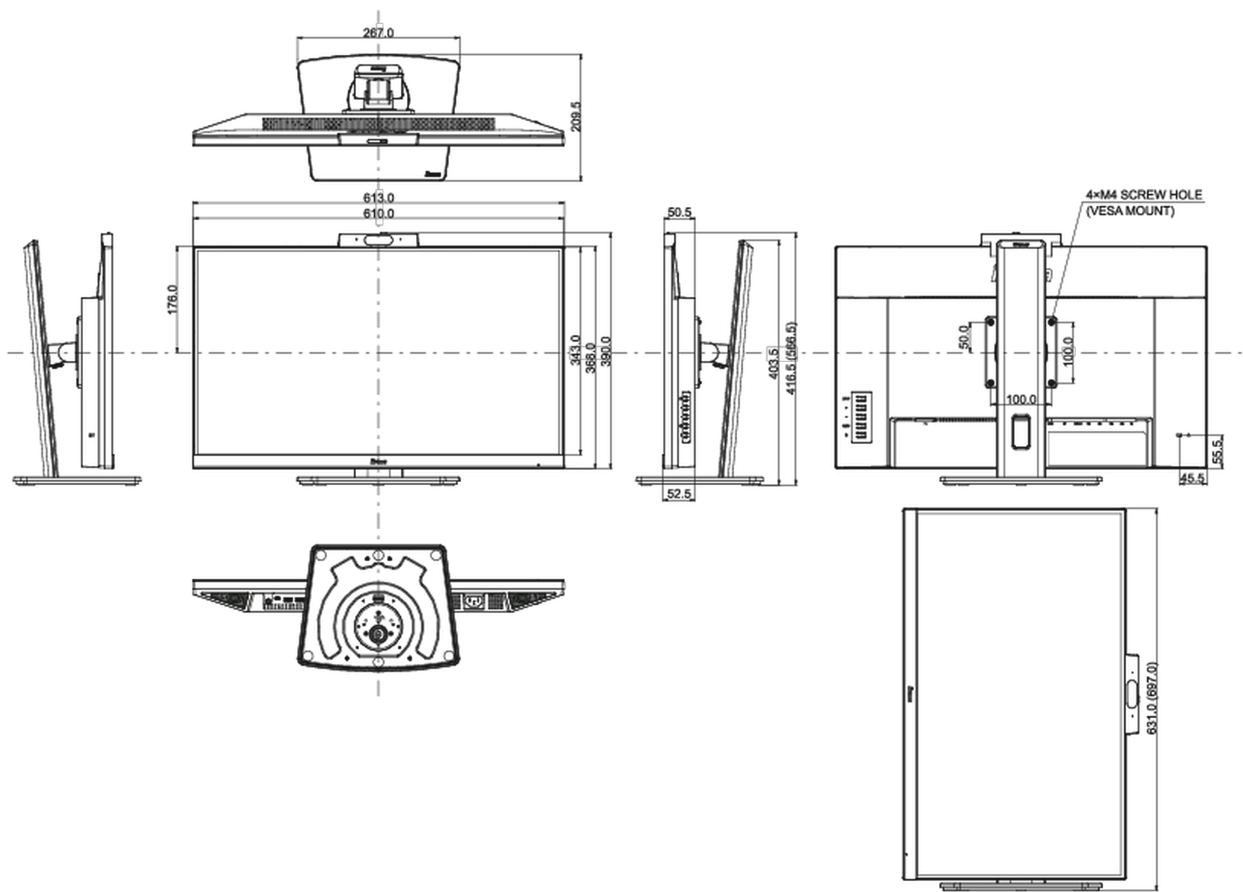

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED