DomeCam Mini

Telecamera IP cablata

SD · True WDR · IP65 · IR · 3-Axis · PoE

NDAA Compliant

Versioni del prodotto	
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 2,880 × 1,620 px e angolo di visione di 100°–110°	**DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)** Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 3,840 × 2,160 px e angolo di visione di 100°–110°
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 2,880 × 1,620 px e angolo di visione di 75°–85°	**DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)** Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 3,840 × 2,160 px e angolo di visione di 75°–85°

Come funziona

DomeCam Mini funziona senza problemi utilizzando Ajax Cloud per la trasmissione degli eventi di sistema, mentre la tecnologia proprietaria JetSparrow assicura una rapida trasmissione peer-to-peer dei dati video. Grazie alle funzionalità di analisi AI, DomeCam Mini è in grado di rilevare e riconoscere tipi di oggetti, come umani, veicoli e animali. Ciò consente al sistema di sorveglianza di registrare solo gli eventi rilevanti e di utilizzare meno memoria.
Per rendere la sorveglianza precisamente selettiva, è possibile attivare le telecamere solo quando il sistema è inserito.

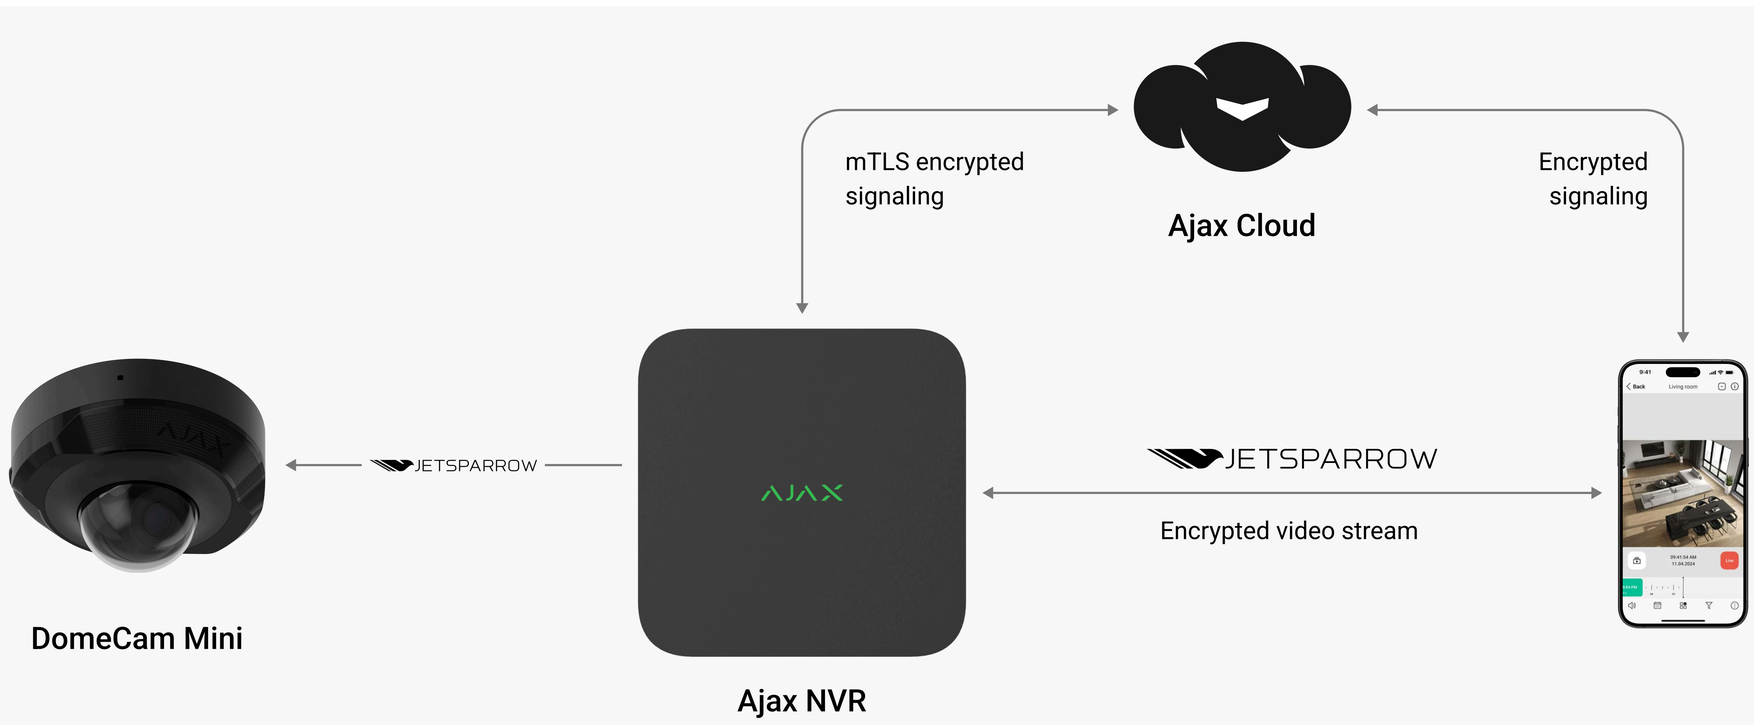

DomeCam Mini può funzionare senza Ajax NVR, salvando l'archivio sulla scheda SD (se installata)

Sicurezza e privacy senza compromessi

- Autenticazione della telecamera senza password con handshake mTLS
- Flusso video con crittografia TLS
- Controllo della privacy in tempo reale tramite le app
- Sicurezza dell'account con passcode, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per una maggiore protezione
- Accesso riservato al proprietario ai dati media registrati
- Accelerometro per notificare gli urti o lo smontaggio (in rilasci futuri)
- Componenti solo da fornitori in lista bianca nell'NDAA

Esperienza utente perfetta

- Riconoscimento AI di oggetti: umani, veicoli, animali[1]
- Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video[1]
- Facile transizione dal registro degli eventi alle registrazioni video in loco[1]
- Sincronizzazione delle telecamere con le modalità di sicurezza
- Sorveglianza in tempo reale con un videowall personalizzabile
- True WDR per una qualità d'immagine eccezionale

Navigazione fluida nell'archivio

- JetSparrow: trasmissione peer-to-peer
- Visualizzazione istantanea dal vivo
- Navigazione veloce nell'archivio con filtri e calendario
- Doppio streaming per un'anteprima video immediata
- Esportazione di filmati in pochi clic

Installazione e manutenzione senza sforzi

- Connessione tramite il codice QR
- Configurazione tramite le app Ajax
- Zone di rilevamento del movimento regolabili disponibili nelle app
- Supervisione in tempo reale con controlli di integrità del sistema

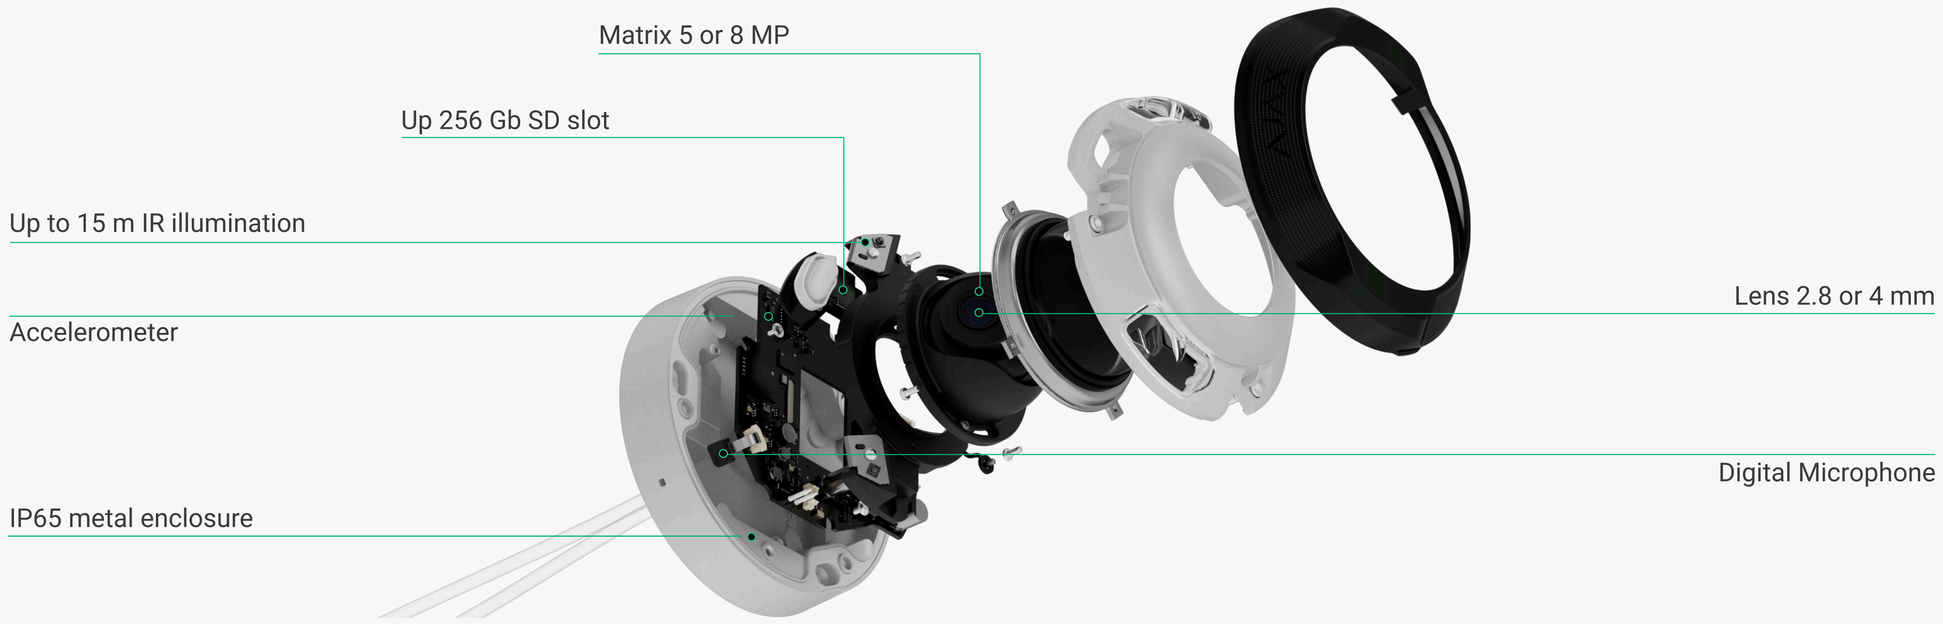

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Caratteristiche

Risoluzione
Modello da 5 MP: fino a 2,880 × 1,620 px @ 25 fps (3K UHD)
Modello da 8 MP: fino a 3,840 × 2,160 px @ 20 fps (4K UHD)

Lente
2,8 mm: angolo di visione di 100°–110°
4 mm: angolo di visione di 75°–85°

Interruttore giorno/notte
Automatico

Elaborazione delle immagini
True WDR (hardware e software)

Compressione video
H.265, H.264

Velocità di trasmissione
100 Mbps full-duplex

Visualizzazione in diretta simultanea
Fino a 5 canali

Accesso utente
Fino a 200 utenti

Lancio dell'allarme
Rilevamento del movimento, riconoscimento AI, allarme del rilevatore, scenari di automazione

Compatibilità

Unità centrali
Tutti gli hub Ajax
(fino a 200 telecamere in un sistema Ajax)

Videoregistratori
NVR

Custodia

Dimensioni
113 × 60 mm

Peso
360 g

Colore
NeroBianco

Temperature di funzionamento
da −30°C a +60°C
da −22°F a +140°F

Umidità massima ammissibile
fino al 95%

Alimentazione

Alimentatore
12 V ± 20% ⎓, 1 A
Fino a 15 W di alimentazione di rete

Porta Ethernet
Standard PoE 802.3at/af

Conformità agli standard

CE
FCC
RED
RoHS
NDAA

Set completo

DomeCam Mini
Schema di installazione
Kit di installazione
Guida rapida

[1] Richiede una scheda SD installata o il collegamento all'NVR con un disco rigido

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/domecam-mini/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems