


MotionCam (PhOD) Jeweller



Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità di foto-verifica estesa

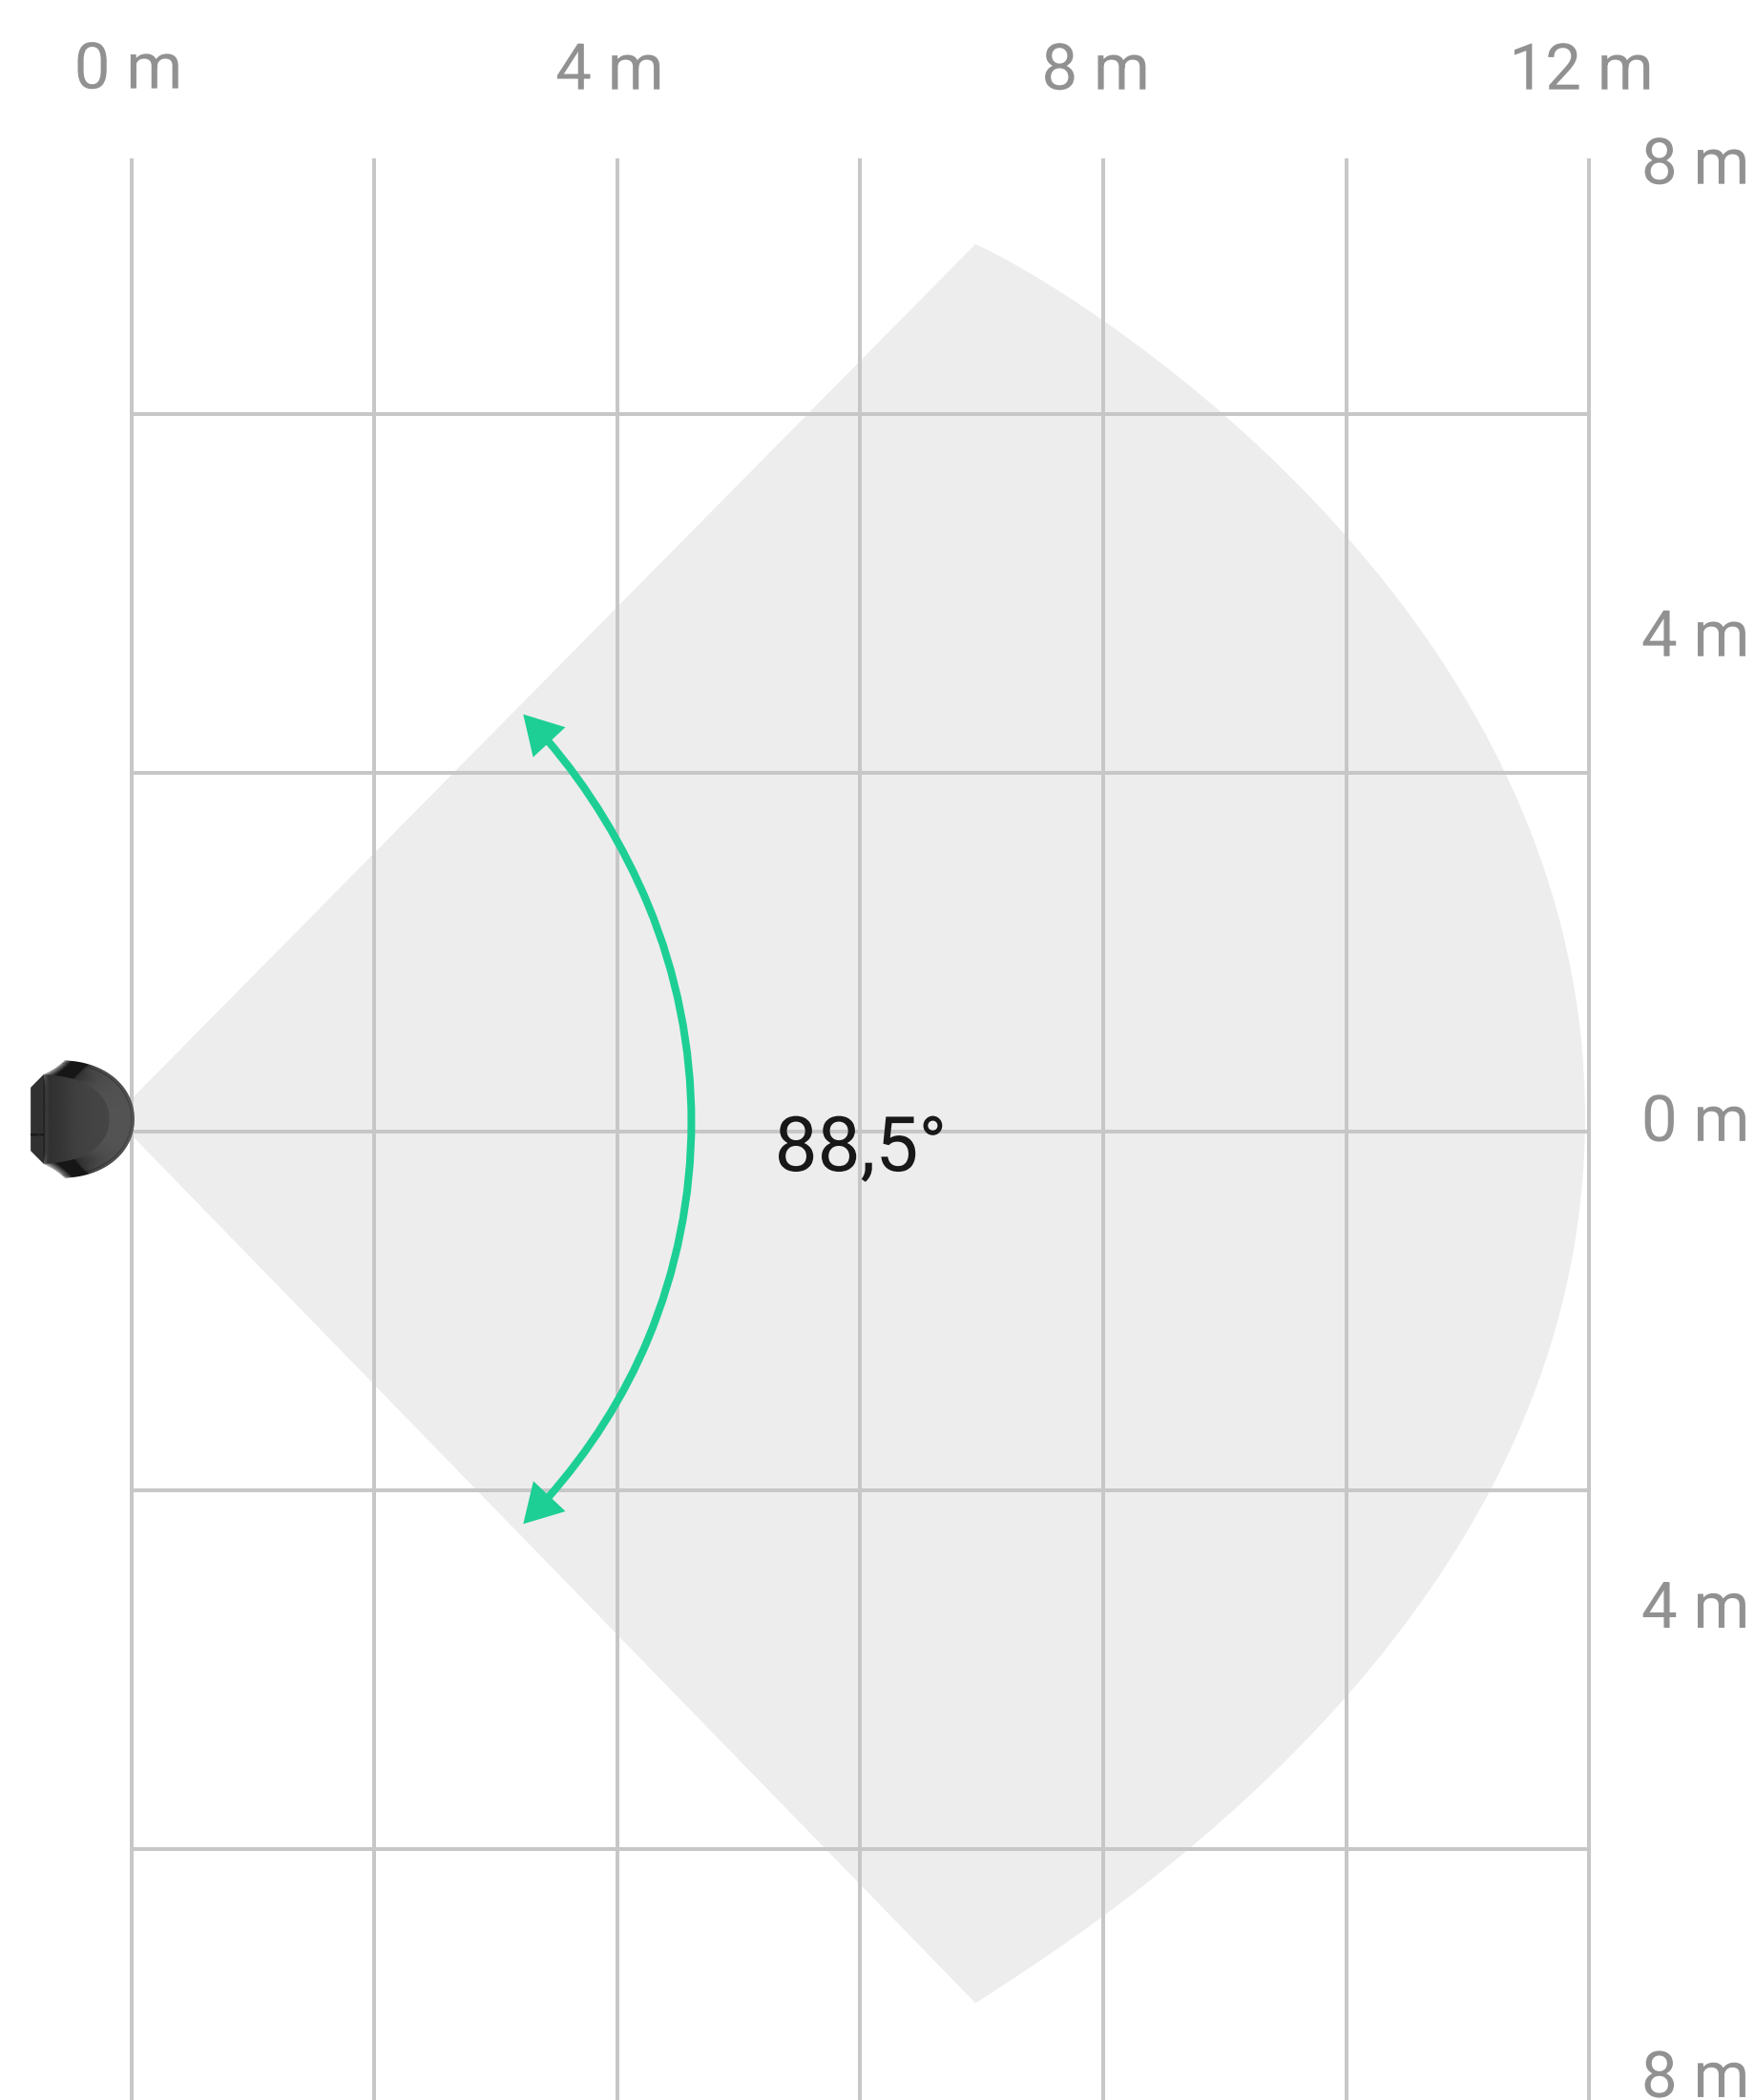

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED

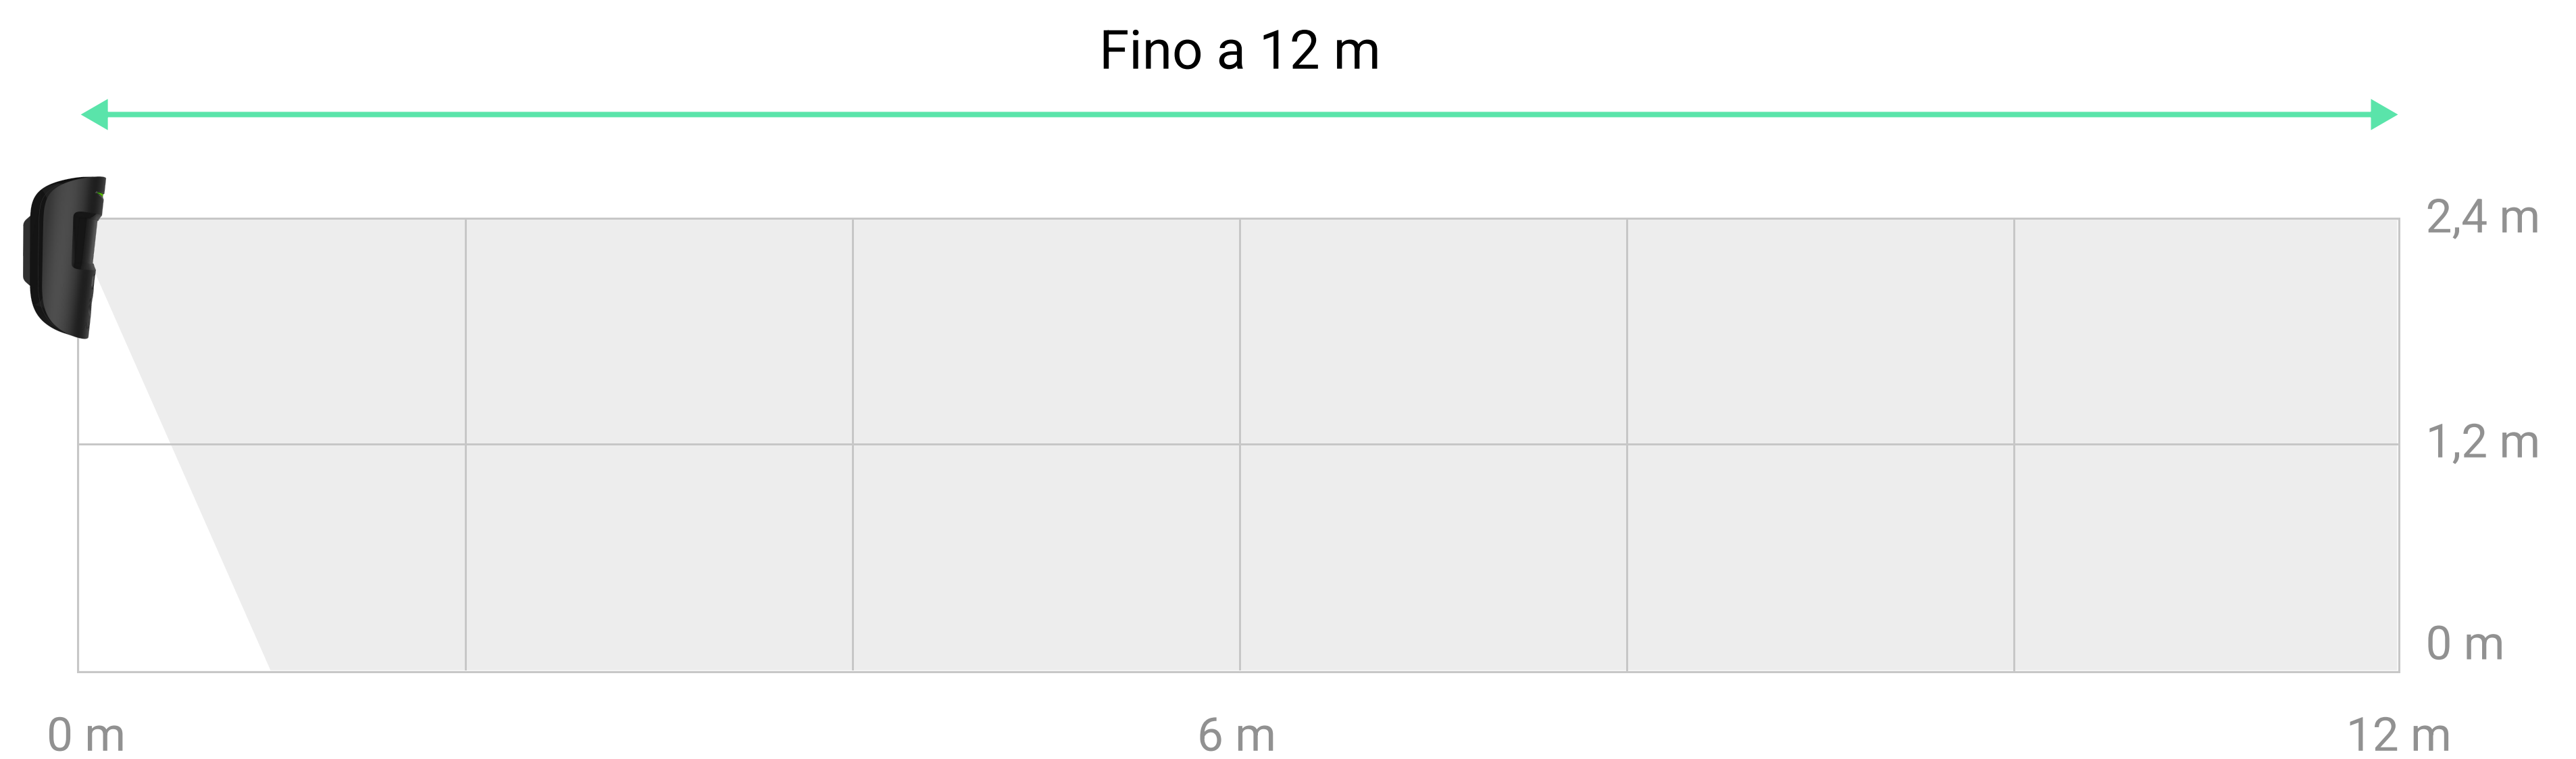

Possibilità di verifica versatili

- Foto per allarme
- Foto su richiesta
- Foto per scenario
- Foto per programmazione
- Foto per inserimento/disinserimento



Rilevamento del movimento

- Distanza di rilevamento del movimento¹ fino a 12 m (39 ft)
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Compensazione della temperatura per il rilevamento del movimento a qualsiasi temperatura di funzionamento





Foto-verifica

- Risoluzione delle foto fino a 640 × 480 pixel
- Da 1 a 5 foto in serie
- La prima consegna di foto in 9 s
- Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione
- HDR2 per l'equalizzazione dell'illuminazione per aumentare la qualità dell'immagine




Jeweller e Wings comunicazione radio

- Fino a 1,700 m (5,600 ft) di comunicazione radio³
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizioni




Prevenzione dei falsi allarmi

- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Immunità agli animali domestici¹: animali con un'altezza fino a 50 cm (1,6 ft) e un peso fino a 20 kg (44 lb)




La privacy prima di tutto

- Il registro degli eventi dettagliato contiene dati completi sul dispositivo, l'ora e la descrizione dell'evento.
- Le foto su richiesta sono collegate all'utente che le ha richieste.
- Le foto sono disponibili solo per gli utenti con i diritti di accesso necessari.
- Le foto sono criptate in ogni fase della trasmissione. Durante l'archiviazione, nessuna foto viene elaborata o analizzata.




Massima autonomia

- Fino a 4 anni di funzionamento con Foto su richiesta disattivata e fino a 3 anni quando la funzione è attivata
- Notifiche di batteria scarica




Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop
- Installazione e sostituzione senza aprire la custodia



Protezione contro il sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

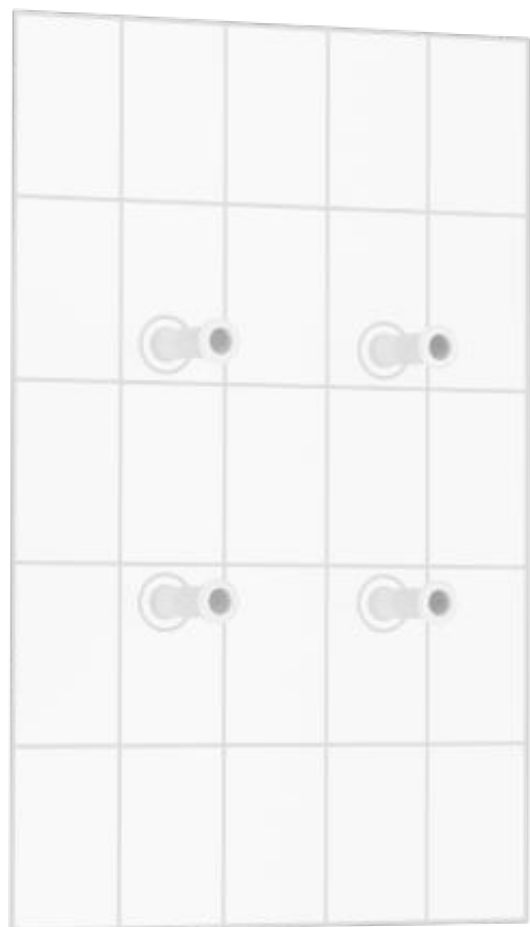

Conformità agli standard EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Compatibilità Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MC.P.J	Comunicazione con l'hub Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,600 ft In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax	Foto-verifica Risoluzione delle foto (in pixel) 640 × 480 320 × 240 (per impostazione predefinita) 160 × 120 Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Foto in serie da 1 a 5 immagini Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Tempo di consegna delle foto fino a 7 s per 160 × 120 fino a 9 s per 320 × 240 fino a 20 s per 640 × 480 Illuminazione IR La funzione HDR²	Rilevamento del movimento Tipo di sensore Sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m fino a 39 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (8 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5° Compensazione della temperatura Immunità agli animali domestici¹ peso: fino a 20 kg (44 lb) altezza: fino a 50 cm (1,6 ft)
Alimentazione Batterie 2 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 4 anni Con la funzione Foto su richiesta disattivata fino a 3 anni Con la funzione Foto su richiesta attivata	Installazione Altezza consigliata per l'installazione 2,4 m 8 ft Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,36" Peso 217 g 7,65 oz	Set completo MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Quando il rilevatore è installato e configurato correttamente.
² La funzione HDR è disponibile con OS Malevich 2.24 e una versione del firmware del dispositivo 15.59.35.14.
³ In campo aperto.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/motioncam-phod



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems