



Linea di prodotti Baseline

MotionCam Jeweller



Rilevatore di movimento IR wireless che supporta la funzione di foto per allarme




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

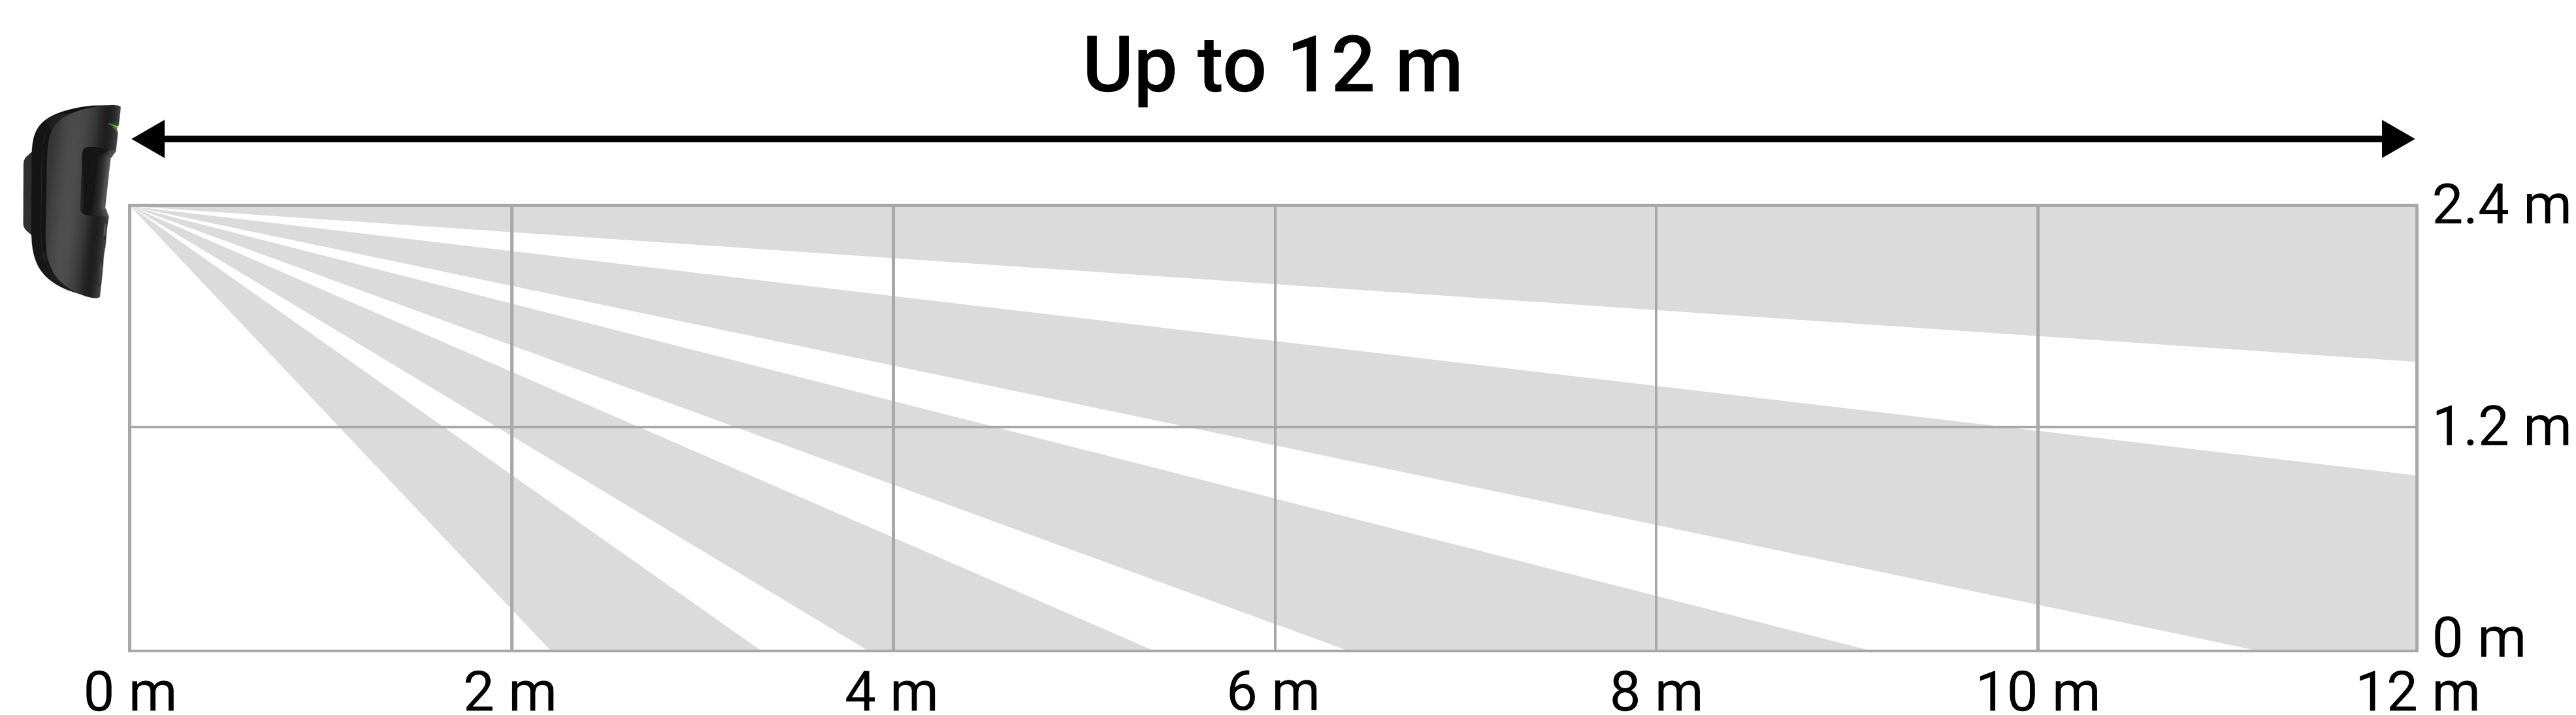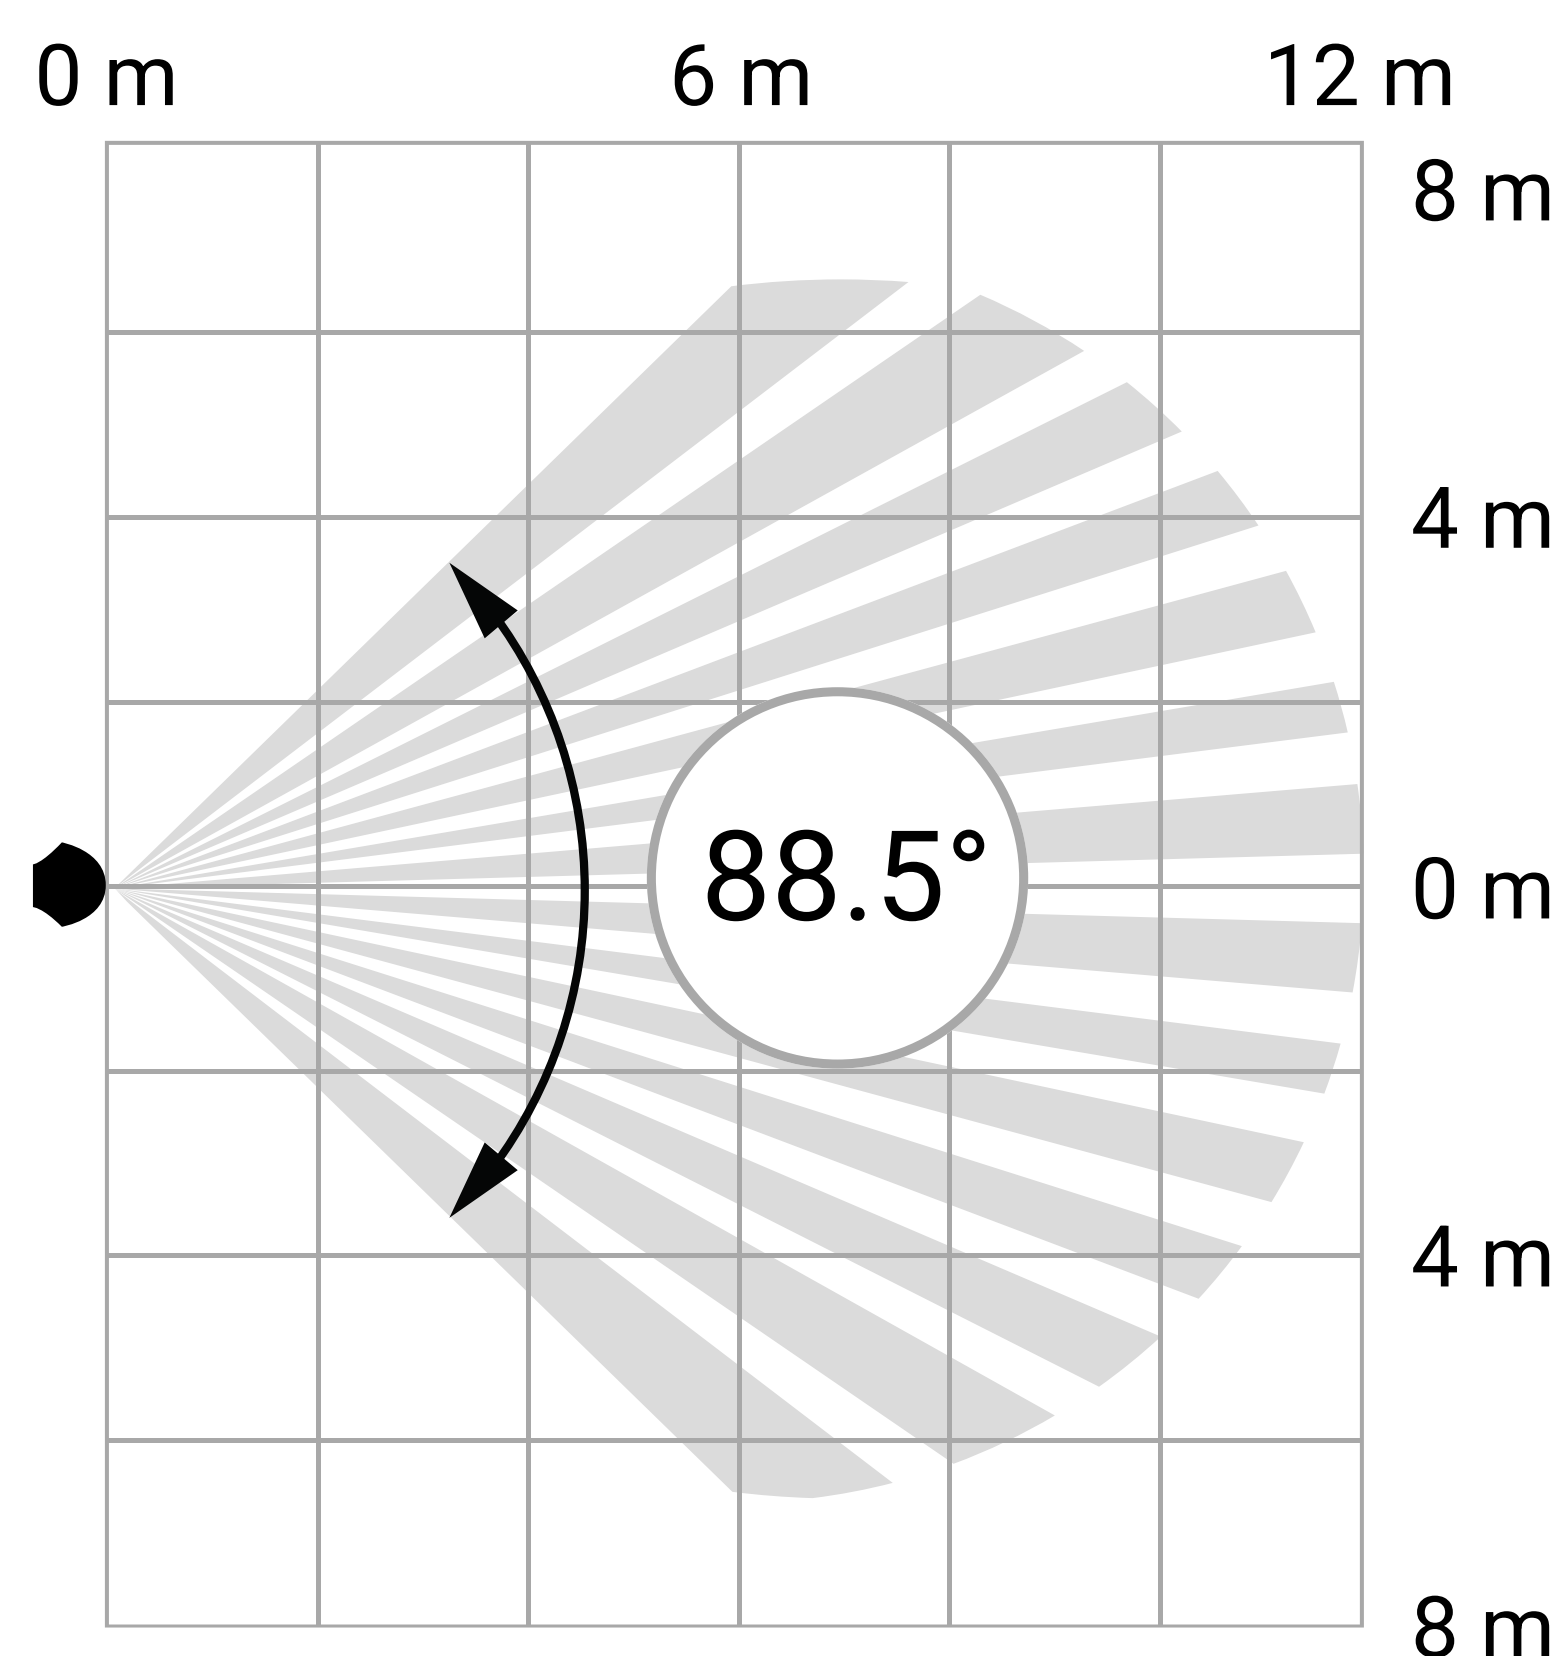


La serie MotionCam include rilevatori con le funzioni **Foto su richiesta**, **Foto per programmazione** e **Foto per scenario**. Questi dispositivi hanno "PhOD" nel nome del prodotto.



Rilevamento del movimento


- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°
- Compensazione della temperatura per il rilevamento del movimento a qualsiasi temperatura di funzionamento

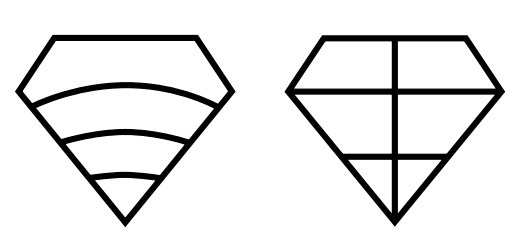

Jeweller e Wings

Tecnologie di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizione



Massima autonomia

- Fino a 4 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Notifiche di batteria scarica




Foto-verifica

- Risoluzione delle foto fino a 640 × 480 pixel
- Da 1 a 5 foto in serie
- La prima consegna di foto in 9 s
- Retroilluminazione IR con illuminazione scarsa
- HDR² per l'equalizzazione dell'illuminazione per aumentare la qualità dell'immagine




Prevenzione dei falsi allarmi

- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Immunità agli animali domestici: animali con un'altezza fino a 50 cm e un peso¹ fino a 20 kg




Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax mobili e desktop
- Installazione e sostituzione senza aprire la custodia

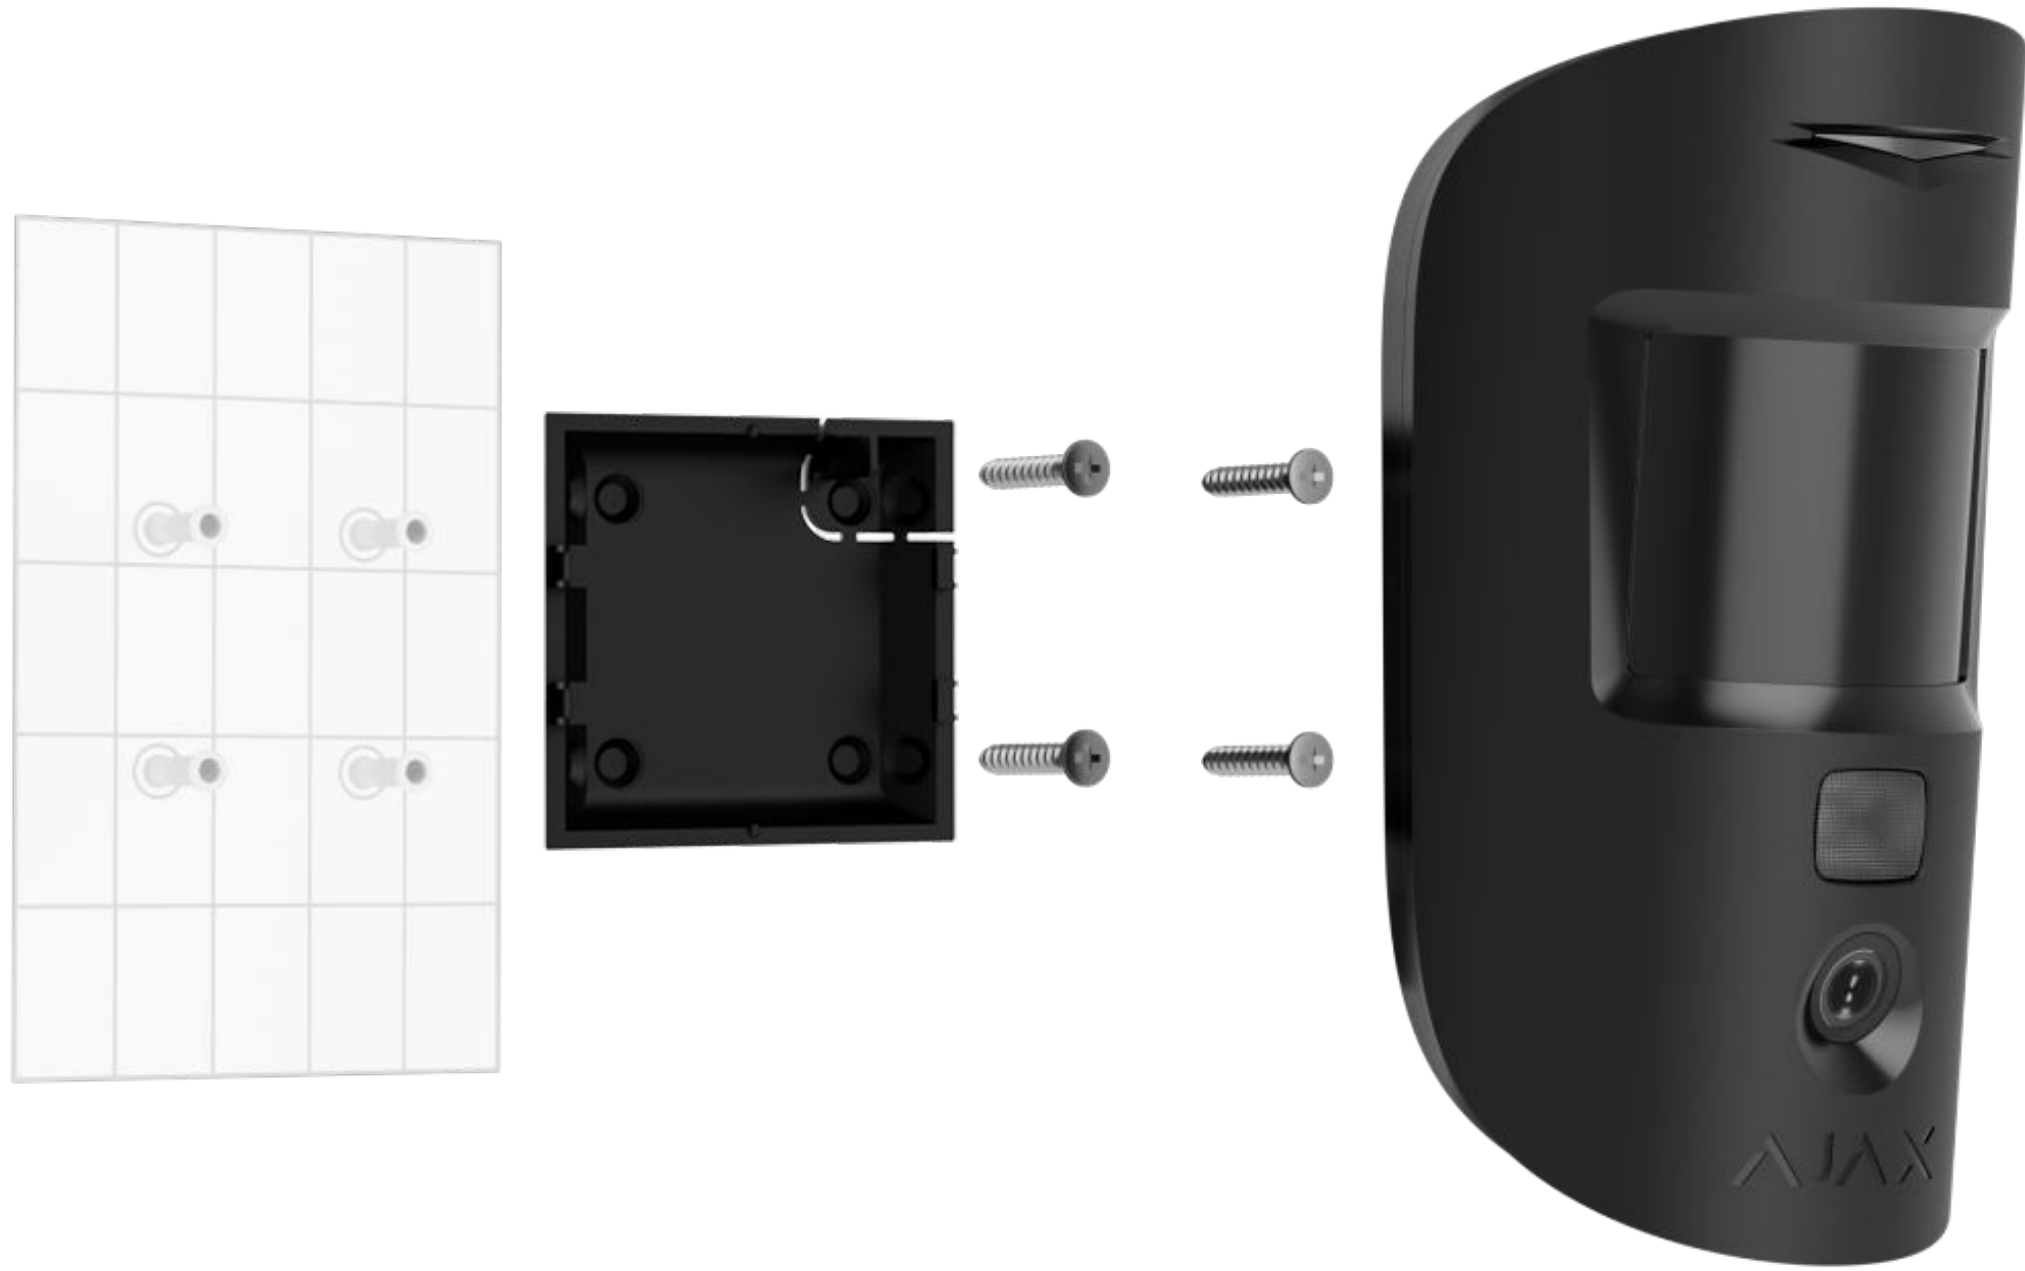

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 UL (UL369, ULC S306) Compatibilità Unità centrali Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX 2 Jeweller	Comunicazione con l'hub Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings Frequenze di funzionamento 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Protezione contro la contraffazione Autenticazione del dispositivo	Foto-verifica Risoluzione delle foto in pixel 640 × 480 320 × 240 (per impostazione predefinita) 160 × 120 Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Foto in serie from 1 to 5 pics da 1 a 5 immagini Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Tempo di consegna delle foto fino a 7 s — risoluzione di 160 × 120 pixel fino a 9 s — risoluzione di 320 × 240 pixel fino a 20 s — risoluzione di 640 × 480 pixel	Rilevamento del movimento Tipo di sensore Sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m¹ Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5° Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s La direzione della lente del rilevatore deve essere perpendicolare a un presunto percorso di intrusione nel locale. Compensazione della temperatura Retroilluminazione IR La funzione HDR² Sensibilità 3 livelli Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Immunità agli animali peso: fino a 20 kg altezza: fino a 50 cm
Alimentazione Batteria 2 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 4 anni	Installazione Altezza consigliata per l'installazione 2.4 m Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 110 × 65 × 50 mm Peso 86 g	Complete set MotionCam Jeweller 2 × batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Con una corretta installazione e configurazione.

² La funzione HDR è disponibile con OS Malevich 2.24 e una versione 15.59.35.14 del firmware del dispositivo.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/motioncam/

- ✉ support@ajax.systems
- 📌 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems