

TurretCam

Telecamera IP cablata



NDA
Compliant




Versioni del prodotto

TurretCam (5 Mp/2.8 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 2,880 × 1,620 px e angolo di visione di 100°–110°	TurretCam (8 Mp/2.8 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 3,840 × 2,160 px e angolo di visione di 100°–110°
TurretCam (5 Mp/4 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 2,880 × 1,620 px e angolo di visione di 75°–85°	TurretCam (8 Mp/4 mm) Telecamera IP cablata con risoluzione fino a 3,840 × 2,160 px e angolo di visione di 75°–85°

Come funziona

TurretCam funziona senza problemi utilizzando Ajax Cloud per la trasmissione degli eventi di sistema, mentre la tecnologia proprietaria JetSparrow assicura una rapida trasmissione peer-to-peer dei dati video. Grazie alle funzionalità di analisi AI, TurretCam è in grado di rilevare e riconoscere tipi di oggetti, come umani, veicoli e animali. Ciò consente al sistema di sorveglianza di registrare solo gli eventi rilevanti e di utilizzare meno memoria. Per rendere la sorveglianza precisamente selettiva, è possibile attivare le telecamere solo quando il sistema è inserito.

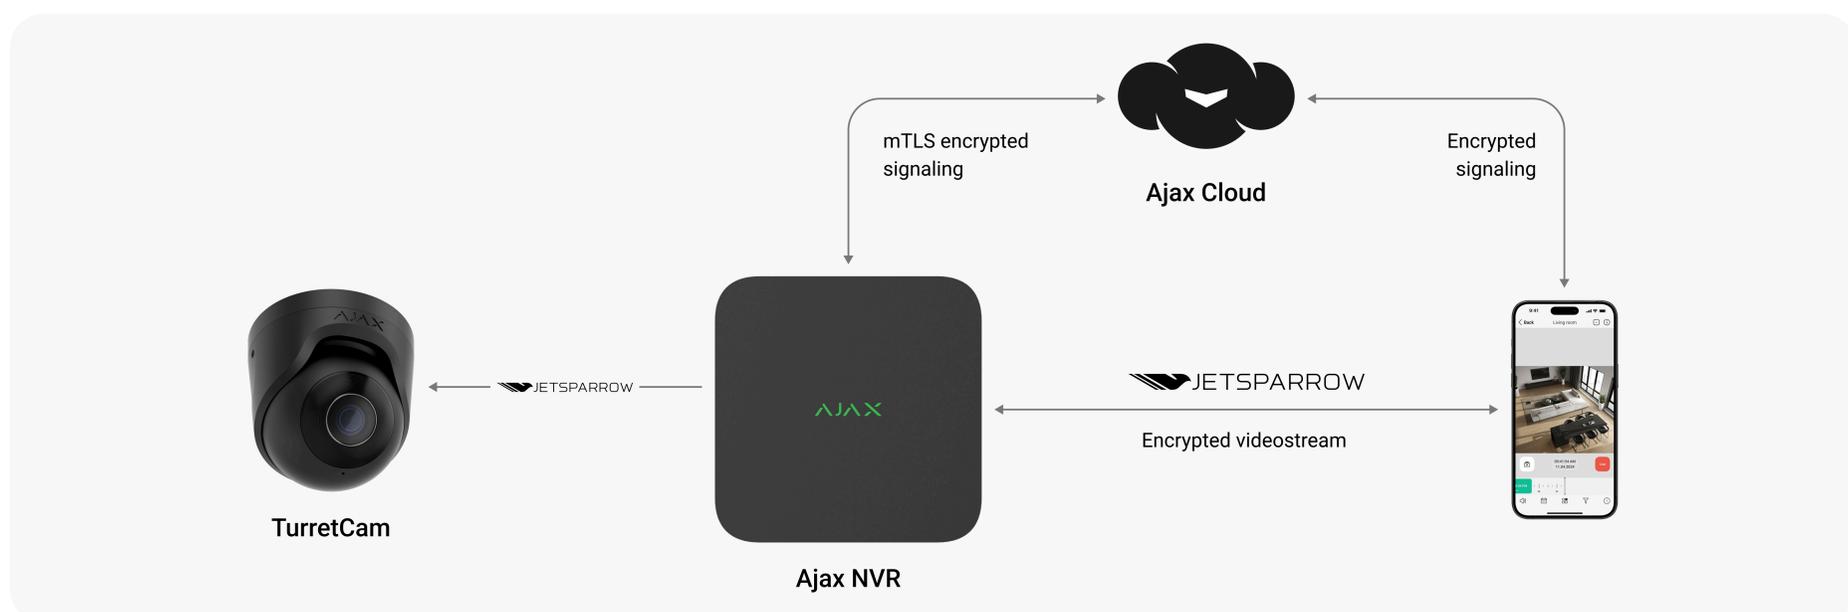

TurretCam può funzionare senza Ajax NVR, salvando l'archivio sulla scheda SD (se installata)



Sicurezza e privacy senza compromessi

- Autenticazione della telecamera senza password con handshake mTLS
- Flusso video con crittografia TLS
- Controllo della privacy in tempo reale tramite le app
- Sicurezza dell'account con passcode, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per una maggiore protezione
- Accesso riservato al proprietario ai dati media registrati
- Accelerometro per notificare gli urti o lo smontaggio (in rilasci futuri)
- Componenti solo da fornitori in lista bianca nell'NDAA



Esperienza utente perfetta

- Riconoscimento AI di oggetti: umani, veicoli, animali¹
- Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video¹
- Facile transizione dal registro degli eventi alle registrazioni video in loco¹
- Sincronizzazione delle telecamere con le modalità di sicurezza
- Sorveglianza in tempo reale con un videowall personalizzabile
- True WDR per una qualità d'immagine eccezionale

Navigazione fluida nell'archivio

- JetSparrow: trasmissione peer-to-peer
- Visualizzazione in diretta istantanea
- Navigazione veloce nell'archivio con filtri e calendario
- Doppio streaming per un'anteprima video immediata
- Esportazione di filmati in pochi clic



Installazione e manutenzione senza sforzi

- Connessione tramite il codice QR
- Configurazione tramite le app Ajax
- Zone di rilevamento del movimento regolabili disponibili nelle app
- Supervisione in tempo reale con controlli di integrità del sistema



Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Caratteristiche</p> <p>Risoluzione Modello da 5 MP: fino a 2,880 × 1,620 px @ 25 fps (3K UHD) Modello da 8 MP: fino a 3,840 × 2,160 px @ 20 fps (4K UHD)</p> <p>Lente 2,8 mm: angolo di visione di 100°–110° 4 mm: angolo di visione di 75°–85°</p> <p>Interruttore giorno/notte Automatico</p> <p>Elaborazione delle immagini True WDR (hardware e software)</p> <p>Compressione video H.265, H.264</p> <p>Velocità di trasmissione 100 Mbps full-duplex</p> <p>Visualizzazione in diretta simultanea Fino a 5 canali</p> <p>Accesso utente Fino a 200 utenti</p> <p>Lancio dell'allarme Rilevamento del movimento, riconoscimento AI, allarme del rilevatore, scenari di automazione</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Tutti gli hub Ajax (fino a 200 telecamere in un sistema Ajax)</p> <p>Videoregistratori NVR</p>	<p>Alimentazione</p> <p>Alimentatore 12 V ± 20% =, 1 A Fino a 15 W di alimentazione di rete</p> <p>Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af</p>
	<p>Custodia</p> <p>Dimensioni 103 × 98 × 98 mm</p> <p>Peso 475 g</p> <p>Colore NeroBianco</p> <p>Temperature di funzionamento da -30°C a +60°C da -22°F a +140°F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 90%</p>	<p>Conformità agli standard</p> <p>CE RoHS NDAA</p>
		<p>Set completo</p> <p>TurretCam Schema di installazione Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ Richiede una scheda SD installata o il collegamento all'NVR con un disco rigido



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/turrecam/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems