


Monitor interno a 2 fili



- Monitor IP per interni HYUNDAI
- Schermo touch screen da 7 pollici con risoluzione 1024x600
- 3 pulsanti a sfioramento
- Memorizza le immagini acquisite su scheda SD
- Audio bidirezionale
- Regolazione del volume
- Incorpora il WiFi
- Alimentazione da distributore a 2 fili

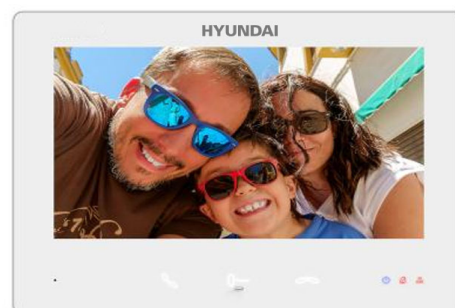

Riferimento / Modello	HYU-1072 / HYU-1072
Sistema operativo Linux integrato	
128 MB di memoria RAM	
32MB di memoria flash	
Processore incorporato	
Schermo touch screen TFT capacitivo da 7" (1024x600)	
3 pulsanti a sfioramento (risposta, sblocco, riaggancio) e 1 pulsante fisico (riavvio)	
Microfono omnidirezionale incorporato	
Vivavoce incorporato	
Compressione audio G.711U e G.711A	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Volume regolabile	
Capacità eventi: Fino a 200 immagini catturate (scheda SD)	
Capacità per un massimo di 3 interni collegati	
WiFi integrato (IEEE802.11b/g/n) a 2,4 GHz	
Protocollo di rete: TCP/IP, RTSP	

Monitor interno a 2 fili

Riferimento / Modello	HYU-1072 / HYU-1072
1 ingresso di allarme	
Interfaccia IP a due fili: 1 ingresso / 1 uscita	
Slot per scheda SD 2.0 fino a 128 GB (scheda non inclusa)	
5 interruttori DIP decimali e 4 interruttori DIP binari	
Alimentazione a 48 V non inclusa	
Consumo energetico: ≤1,2W (standby), ≤5W (massimo)	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +50°C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% (senza condensa)	
Ambiente di installazione in interni	
Montaggio su superficie	
Dimensioni: 190,2 (L) x 138,2 (A) x 20 mm	