

HYU-834


SF-VIDISP01-7W2

HYUNDAI

Monitor IP a due fili HYUNDAI da interno



- Monitor IP a due fili HYUNDAI da interno
- Ammette WiFi
- Schermo touch capacitativo a colori di 7" (1024x600)
- Pulsanti touch
- Incorpora microfono e altoparlante
- Interfaccia di rete de dos hilos
- 8 entradas / 2 salidas de alarma
- RS485.

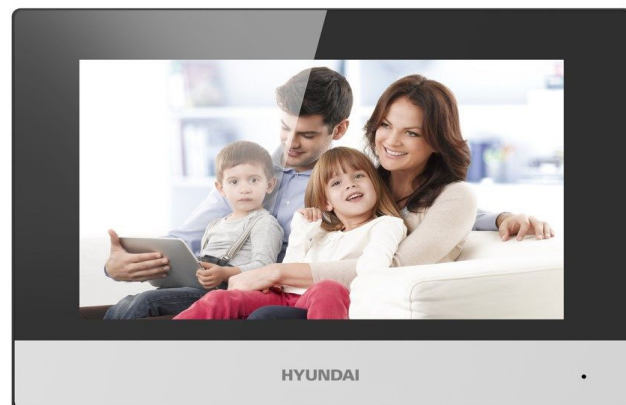

Riferimento / Modello

HYU-834 / SF-VIDISP01-7W2

Caratteristiche

Cavo a due fili per alimentazione e accesso alla rete

Design intuitivo

Touchscreen a colori da 7 "con risoluzione 1024x600

Piano di trasmissione a 2 canali

Memorizza i messaggi e acquisisci immagini sulla scheda SD

Sblocco remoto tramite client o software mobile

Visualizzazione di immagini in diretta di videocitofoni e videocamere collegate

Supporta la rete wireless

Specifiche

Memoria da 128MB

Memoria flash da 16MB (compatibilità con hardware da 32MB)

Sistema operativo Linux incorporato

Schermo TFT touch capacitativo 7" (1024x600)

Monitor IP a due fili HYUNDAI da interno

Riferimento / Modello	HYU-834 / SF-VIDISP01-7W2
Incorpora microfono omnidirezionale	
Incorpora altoparlante	
Volume configurabile in modalità locale o con il software gestionale	
Compressione dell'audioG.711U	
Soppressione del rumoree cancellazione dell'eco	
Rete cablataBroad R-Reach	
Interfaccia dei rete da duefili	
Incorpora WiFi 802.11b/g/n	
Protocollo di rete: TCP/IP, SIP, RTSP	
8 entrate di allarme	
2uscite di relé	
Slot per schedeSD di fino a 32GB (scheda non inclusa)	
Porta RS485	
Interfacciad di alimentazione a due fili	
Consumo: ≤6W	
Temperatura de funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%	
Dimensioni: 200 (Lar) x 140 (Al) x 23,6 mm	
Peso: 355 g	